

SAMSUNG

Scopa elettrica ricaricabile
BESPOKE Jet™ 2.0 pet

VS20B95823W

- **Multi Ciclonico**
- **Senza filo ricaricabile**
- Forza aspirante:
 - Min. **18 W**
 - Med. **40W**
 - Max **125 W**
 - Jet **210W**
- Autonomia:
 - Min. **60 min.**
 - Med. **30 min.**
 - Max **10 min.**
 - Jet **3 min.**
- Peso **2,74 Kg**
- Colore **Misty White**



210 W

POTENZA
DI ASPIRAZIONE



SVUOTAMENTO
AUTOMATICO



99,999%

SISTEMA DI
FILTRAGGIO
A 5 LIVELLI



DIGITAL INVERTER

MOTORE
DIGITAL INVERTER™



DUAL
BRUSH



SERBATOIO E FILTRI
COMPLETAMENTE
LAVABILI



PET KIT


Batteria
sostituibile

Motore Digital Inverter™
(40% più leggera della Jet 90)

Trattiene il 99.999%*
di polveri e allergeni

Auto-closing dustbin

All-In-One: carica e svuota
il serbatoio grazie alla base
Clean Station™ integrata

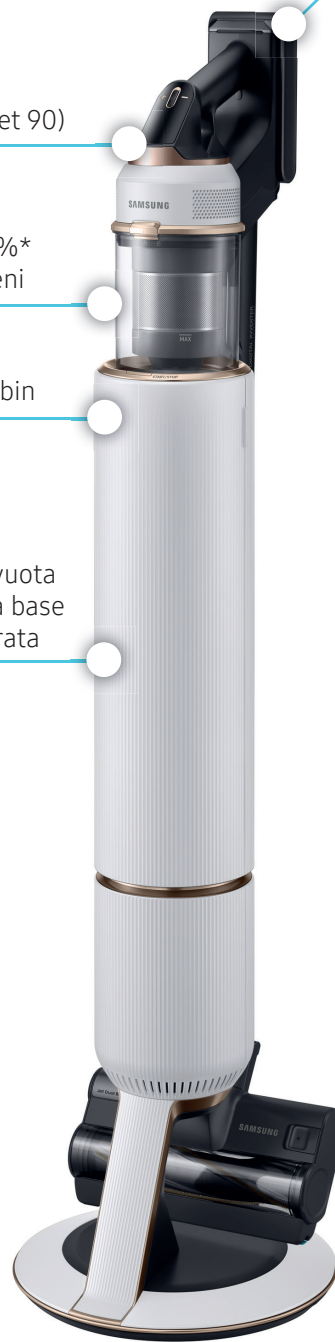

Accessori In Dotazione



* Test SLG basato su IEC62885-2, Cl. 5.11 in modalità MAX.

SAMSUNG

VS20B95823W

Cod. EAN
8806095108926



SCHEDA TECNICA

Produttore	Samsung
Codice modello	VS20B95823W
Rumorosità dB(A)	86
Autonomia modalità max/normal (min.)	3/60

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni in mm (LxAxP)	300x1165x300
Con Sacco / Senza Sacco	Senza Sacco
Particelle di polvere catturate	(0.3~10µm) 99,999%
Forza aspirante modalità max/normal (W)	18/210
Capacità contenitore (L)	0,50
Batteria Rimovibile	1 in dotazione
Voltaggio Batteria (V)	25,2
Tipo Batteria	Li-Ion
Tempi ricarica (min.)	210
Motore	Digital Inverter™

CLEAN STATION™

Dimensioni in mm (LxAxP)	300x850x300
Colore	Misty White
Numero di sacchetti della polvere	3 (1 installato, 2 extra)
Capacità sacchetti della polvere (L)	2
Capacità contenitore (L)	0,50

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Spazzola Jet Dual	•
Spazzola Lavapavimenti	-
Spazzola Slim LED Brush	-
Spazzola Pet Mini	•
Accessorio flessibile	•
Mini spazzola	•
Lancia per la polvere allungabile	•
Porta accessori	•
Base	All-in-One Clean Station™

SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA

Tipo di filtro motore	Multistrato
Pre-Filtro lavabile in spugna	•
Funzione igienizzante	•

VARIE

Colore	Misty White
Peso (Kg)	2,74
Display	
• Visibilità dell'autonomia	
• Visibilità della potenza	LCD
• Visibilità errori	